


RPA

Kierresaumattu ja
madallettu putkisilta



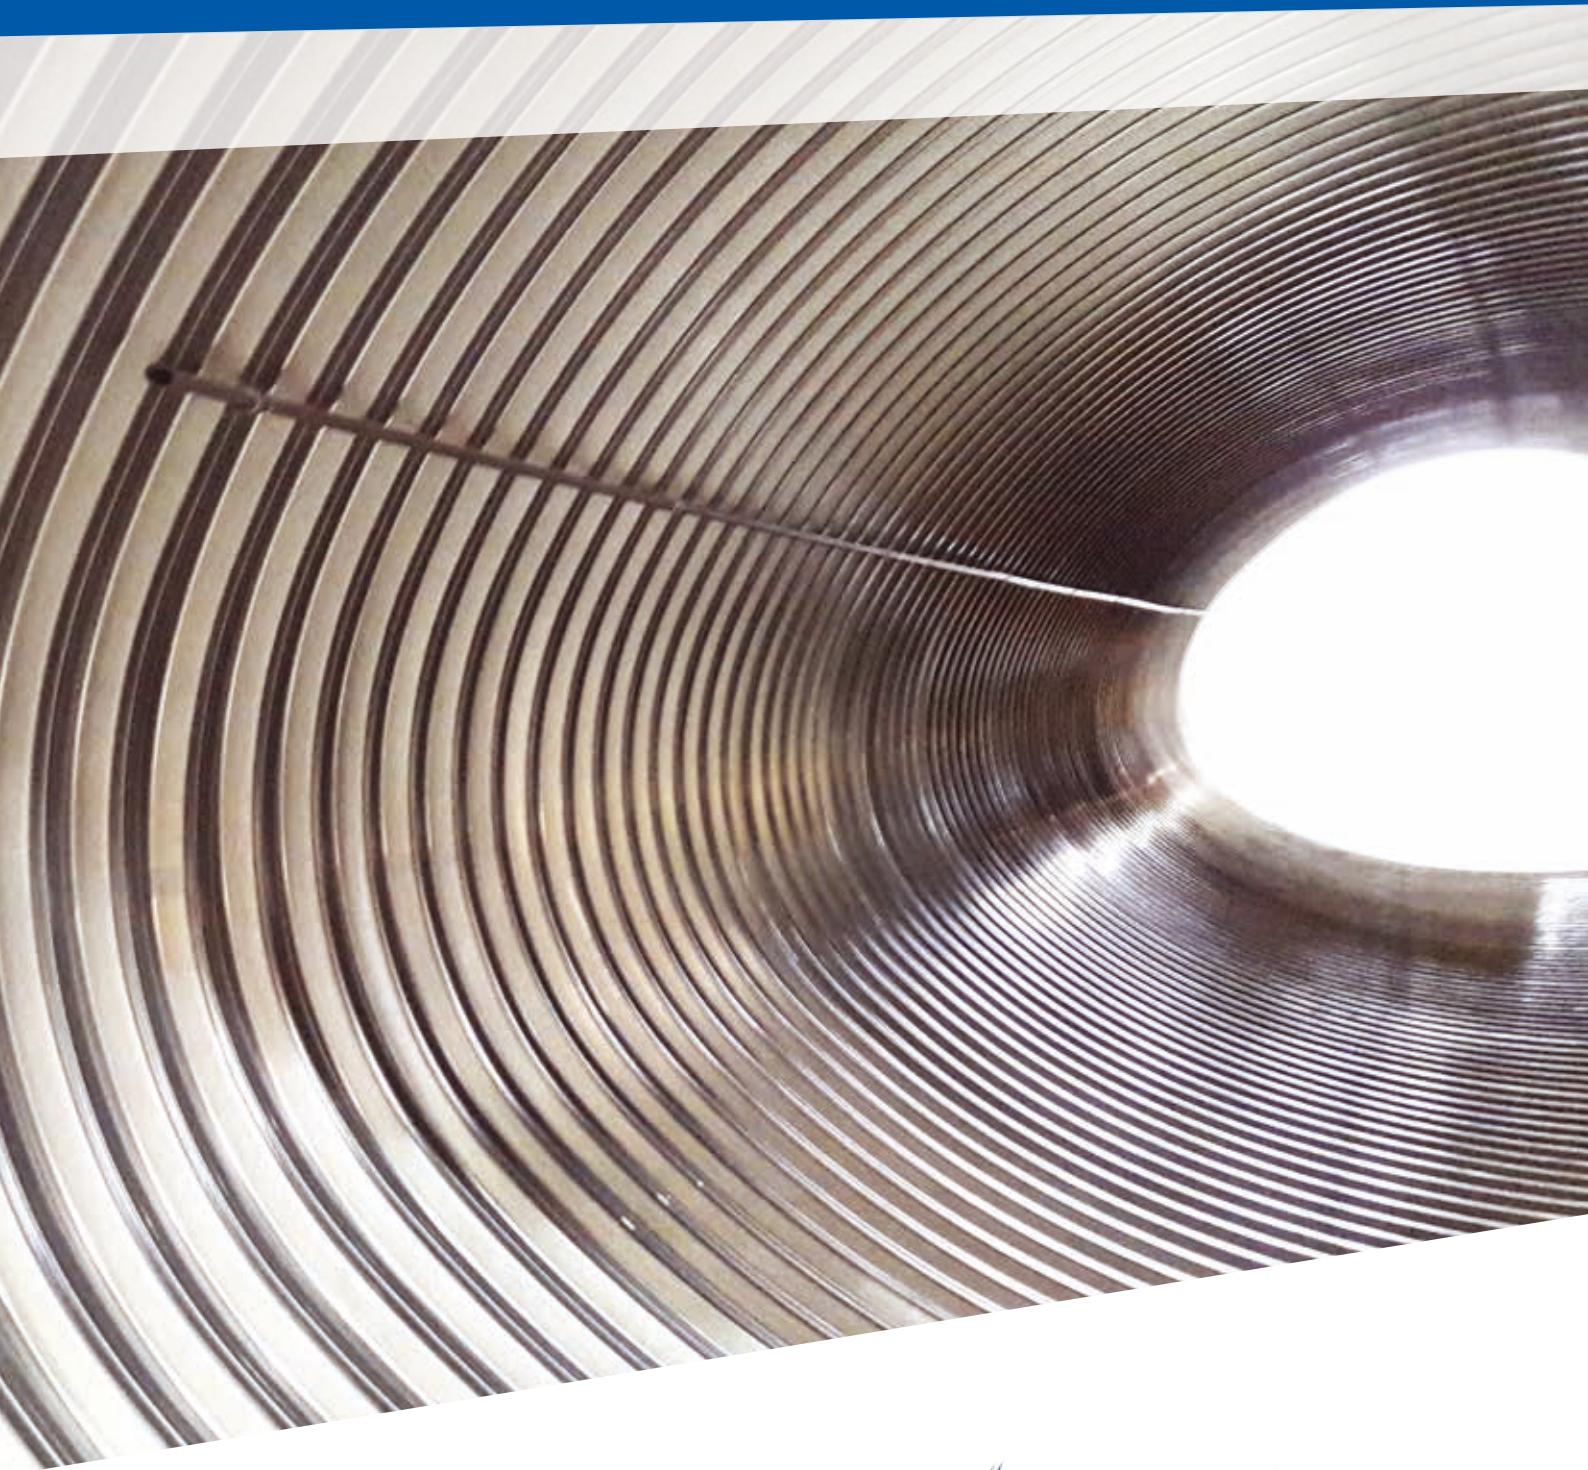

Kierresaumattu ja madallettu teräsputki

RPA

RPA valmistetaan noudattaen standardia SFS-EN 1090-2 ja sillä on CE-merkintä putkisilloiksi.

Käyttökohteet

- rata- ja tierakenteisiin
- alikulkuihin
- eläinputkiksi
- vesistöputkiksi
- korjausrakenteeksi

Tuote

Profiilityyppi SR 210 x 50 (C5).

Madallus tehdään tähän tarkoitukseen valmistetulla levittäjäkoneella, joka rakennetta rikkomatta muokkaa pyöreän putken madalletuksi.

Madalletun putken pituus määräytyy rakentamisaikan vaatimusten tai kuljetuksen mukaan.

Teräs

RPA kierresaumatun teräsputken materiaaliarvot		
Ainepaksuus	Teräslaatu	Standardi
2,5 mm–4,0 mm	S280GD	SFS-EN 10346



TYYPPI	Leveys mm	Korkeus mm	Ainepaksuus mm	Profili m ²	pinta-ala
RPA 31–25	3,22	2,36	2,5–3,5	SR (C5)	5,9
RPA 36–24	3,55	2,41	2,5–3,5	SR (C5)	6,7
RPA 37–25	3,76	2,49	2,5–3,5	SR (C5)	7,3
RPA 38–25	3,80	2,55	2,5–3,5	SR (C5)	7,6
RPA 39–26	3,94	2,61	2,5–3,5	SR (C5)	8
RPA 42–27	4,18	2,76	3,0–4,0	SR (C5)	9
RPA 45–29	4,47	2,96	3,0–4,0	SR (C5)	10,2
RPA 47–32	4,77	3,20	3,0–4,0	SR (C5)	11,7


Pinnoitevaihtoehdot

- Sinkitys G1200 g/m² (85 um/pinta)
- Maalaus epoksi EH100-400


Rakennepituudet max 21 m.
Liitokset joko sileä panta tai profiloitu panta.

Poikkileikkaukset


RPA 31–25




RPA 36–24

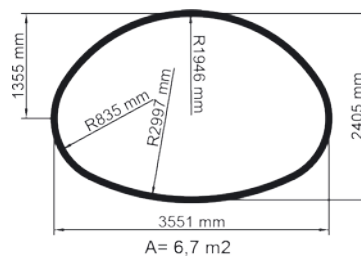


RPA 37–25

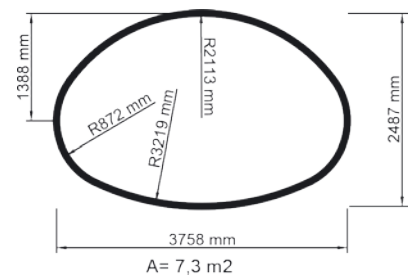


RPA 38–25

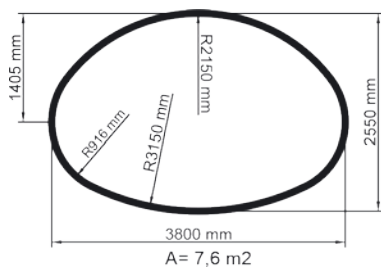


RPA 39–26

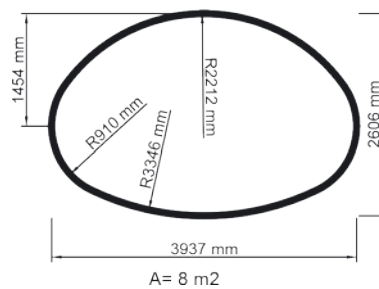


RPA 42–27

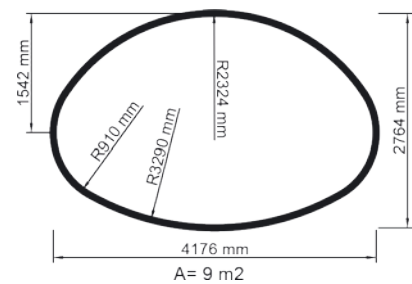

RPA 45–29

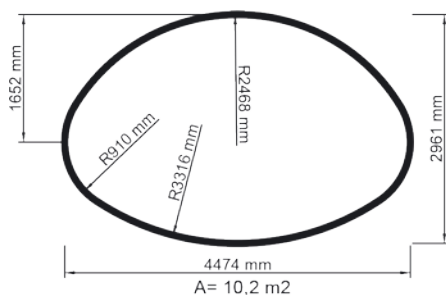

RPA 47–32

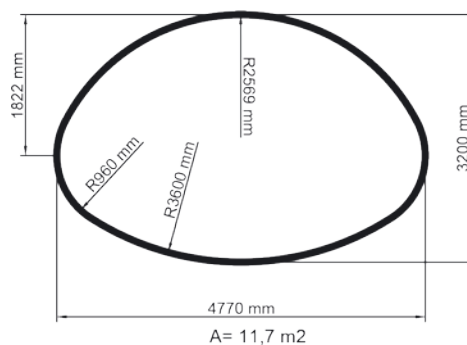

RPA

Kierresaumattu ja
madallettu putkisilta

