

## VIA GEO 20 -ARINALEVY

### Kestävä ja helposti asennettava ViaGeo-arinalevy


Arinalevy soveltuu viemäriinlojen, rumpuputkien, putkisiltojen ja muiden, heikoille pohjamailla tehtävien arinarakenteiden vahvistamiseen. ViaGeo-arinalevy on helppo ja yksinkertainen asentaa. Arinalevy jakaa pohjamaahan tulevia kuormituksia, parantaa pohjamaan kantavuutta ja tasaa painumaeroja.

Uutuutena ViaGeo-arinalevyyn on saatavilla erikseen jälkiasennettava sivureuna. Sivureuna on tarkoitettu syviin kaivantoihin, joissa kaivannon pohja tarvitsee lisätukea. Sivireunan asentaminen käy helposti mukana toimitettavilla ruuveilla.

### Tekniset tiedot

- kuumasinkitty teräs Z275 SFS-EN 10346
- materiaali S350 GD
- ainevahvuus 0,7 mm
- levyt pituudet 5,0 m ja 3,3 m
- limitys (Infra RYL 2010 mukaan)
  - pituussuunta 0,5 m
  - poikkisuunta 0,2 m

### Levyn mitat

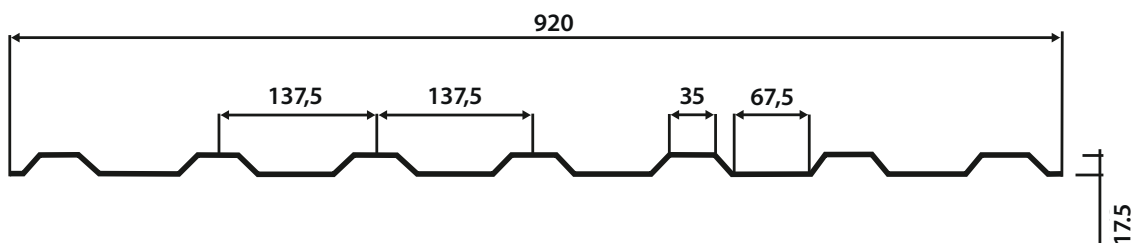

### Ohjeet ja hyväksynät

- Infra RYL 2010, Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset 2010, kohta 13340 Teräslevyarinat.

#### Myynti ja tekninen neuvonta

Oy ViaCon Ab  
Vernissakatu 8  
01300 Vantaa

www.viacon.fi  
puh. 0207 415 400

#### Tehdas ja varastot

Yhdystie 40  
62800 Vimpeli

Hakintie 7  
01380 Vantaa